




Griipple

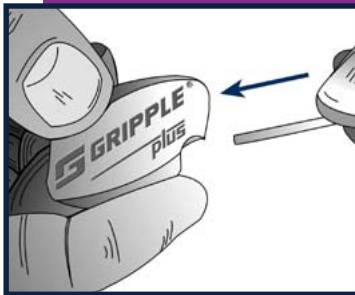


**Den ersten
Draht einführen**

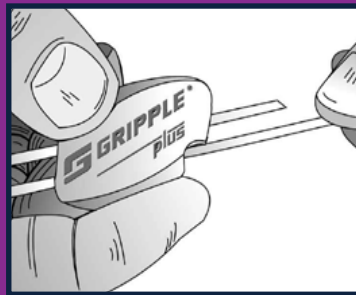

**Den zweiten
Draht einführen**

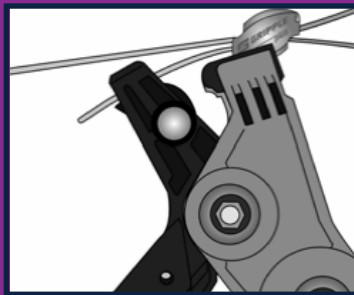

Spannen

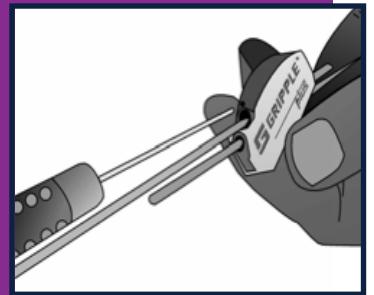


Einstellen

GRIPPLE

Vorteile

- verbinden und spannen in einem
- 4-mal schneller als Verknoten oder andere herkömmliche Verfahren
- das einfache System schont die Stärke des Drahts
- langes Halten der Spannung
- Leichtes Nachspannen
- optimale Korrosionsfestigkeit
- nachjustierbar
- einfache Montage mit der Griipple Spannzange mit Spannungsmesser
- Den ersten Draht einführen, dann den zweiten, um die Drähte zu verbinden
- Mit der Griipple Spannzange (mit Spannungsmesser) spannen
- Einsetzbar für glatten Draht, Stacheldraht und Weidezäune
- Löseschlüssel für das Einstellen vor dem Spannen
- Zum Abschluss an einem Pfosten diesen umwickeln und den Griipple den Draht entlang schieben

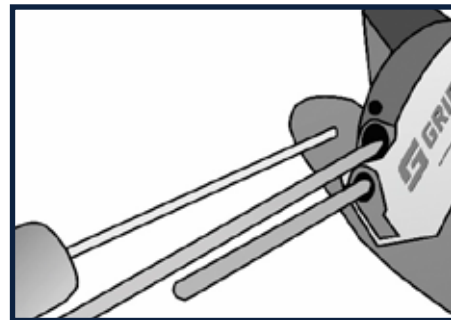

TIPPS

- Immer ein Drahtende von mindestens 75 mm / 3" zum Nachspannen vorsehen
- Wenn der Griipple zu weit auf dem Draht vorgeschoben wurde, ihn vor dem Spannen mit dem Schlüssel lösen